




***UNIÓN PLÁSTICA S.A.S.***

**Soluciones Confiables en Plástico**

# **Instalación de Válvula de Compuerta para Riego**

### Identificación de las partes de la Válvula de Compuerta

1. Tuerca
2. Liner
3. Ventana
4. Mango instalador con filo de corte
5. Capuchón

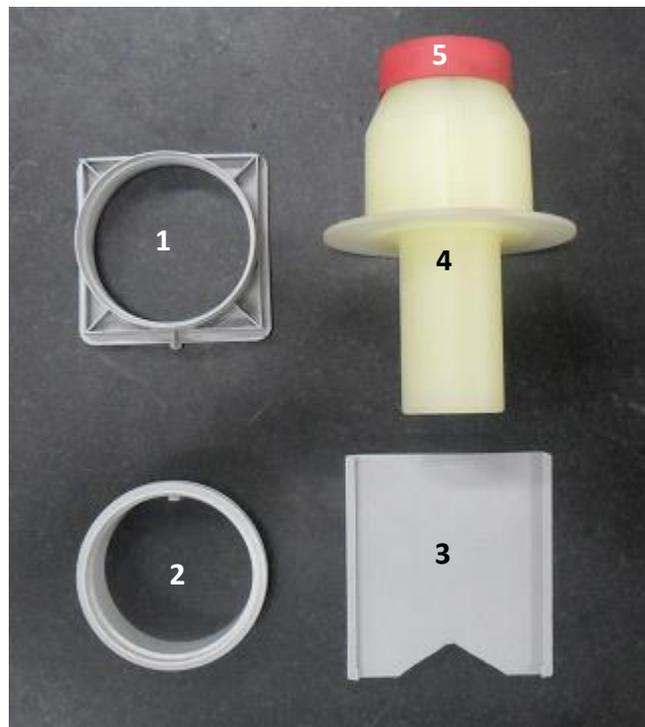

### Instalación


Abra la Ventana hasta quitarla.



Introduzca el mango instalador por el mismo lado donde acaba de retirar la ventana, cuidando hacer coincidir la ranura guía del mango con la guía interna de la Tuerca.



Sosteniendo el marco gire el mango instalador en el sentido contrario de las manecillas del reloj, de tal forma que la Tuerca se desenrosque de la válvula hasta alcanzar una distancia entre las partes, máxima de ½ centímetro.

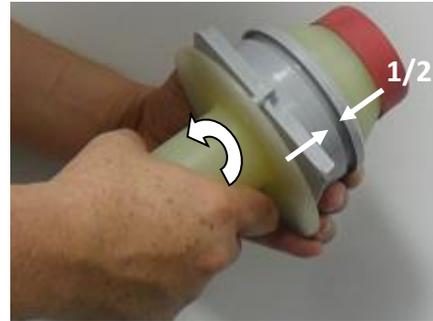

Retire el capuchón protector del Mango instalador y con suficiente fuerza perfore el politubular, logrando que éste se aloje en el espacio de ½ centímetro que quedó entre la tuerca y la válvula, como se describió en el punto anterior.



Sosteniendo la válvula por el marco gire el mango instalador en el sentido de las manecillas del reloj hasta lograr un ajuste completo.



Retire el Mango instalador y coloque nuevamente la ventana y ciérrela.



**Contáctenos**

Carrera 39 12 A 151 Acopi-Yumbo

Tel. 57-2-664 4425 Fax 57-2- 664 7336

Código Postal. 760502 Yumbo, Colombia

Valle del Cauca, Colombia

[www.unionplastica.com](http://www.unionplastica.com)

[uniplas@unionplastica.com](mailto:uniplas@unionplastica.com)